


## Cintreuse de tubes portable sans mandrin BM 34



Cintrage droite / gauche

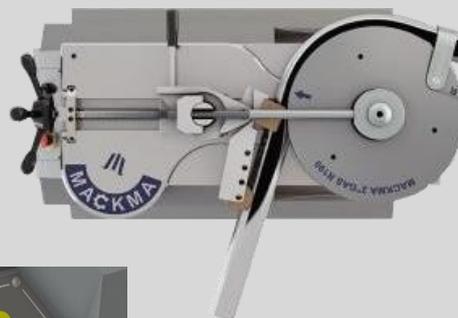

Programmation simple et intuitive

La gamme de cintreuses sans mandrin type BM est capable de cintrer des tubes du Ø 34 mm au Ø 300 mm avec une gamme de la BM34 à la BM300.

Elles sont équipées d'un système breveté MACKMA qui leur permet de cintrer des tubes de droite à gauche et de gauche à droite.

La Cintreuse BM 34 permet de cintrer des tubes acier Ø 38 ou inox Ø 33.4.

La cintreuse BM 34 peut être équipée du système " EXPERT CONTRÔLE " breveté par Mackma.

Ce système de programmation permet de disposer de 99 listes de 9 cintrages.

La conception des arbres de cintrage permet également l'installation d'outillages de machines équivalentes.

Différentes options sont disponibles:

-butée de positionnement

-Pédale de commande électrique

La machine peut être équipée de roulettes pour faciliter son déplacement dans les ateliers.

Cintrages spéciaux sur demande.

## Spécifications Techniques BM 34 portable

Ø de cintrage max.	Acier Ø 38 x 2 mm / Inox Ø 33.4 x 1.5 mm
Couple max.	914 N/m
Rayon de cintrage max.	170 mm
Angle de cintrage max.	180°
Vitesse de rotation.	Mini: 1 rpm / Maxi: 3 rpm
Programmation.	Numérique
Nombre de cintres programmables	8
Sens de cintrage.	Droite / Gauche
Tension.	220 vac
Puissance moteur.	0.55 Kw
Poids.	33 Kg
Dimensions.	270 x 310 x 478 mm
Température de fonctionnement.	0 à 50 °